






Veria

Color
Colour
Couleur
CotRAL
9007Difusor
Diffuser
Diffuseur
Difusor

VT

Cuerpo
Body
Corp
Corpoover
STORMsystem
SHIELD

12leds asimétrico vial
12leds roadway asymmetric
12leds asymétrique routier
12leds assimétrica rodoviário



32leds asimétrico vial
32leds roadway asymmetric
32leds asymétrique routier
32leds assimétrica rodoviário




CÓDIGO	PLED	PLUM.	I	ΦLED (Tj 25°C)	ΦLED	ΦLUMINARIA	EFICACIA	η	CCT	Nº LEDs	REG.
197588	18W	22W	500mA	3.049lm	2.961lm	2.663lm	120lm/W	90%	4.000K	12	1-10V
197601	24W	30W	700mA	4.084lm	3.930lm	3.548lm	118lm/W	90%	4.000K	12	1-10V
406697	36W	44W	1000mA	5.483lm	5.291lm	4.777lm	109lm/W	90%	4.000K	12	1-10V
406703	32W	38W	350mA	5.893lm	5.732lm	5.145lm	135lm/W	90%	4.000K	32	1-10V
406710	48W	54W	500mA	8.132lm	7.865lm	7.048lm	131lm/W	90%	4.000K	32	1-10V
406727	64W	74W	700mA	10.890lm	10.294lm	9.296lm	126lm/W	90%	4.000K	32	1-10V
406734	75W	84W	800mA	12.184lm	11.516lm	10.386lm	124lm/W	90%	4.000K	32	1-10V

Tº AMBIENTE: -30°C~+35°C
ÓPTICA: Lentes secundarias de distribución asimétrica especial para vial
FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR: 0.0%
COLOR: RAL 9007
CUERPO: Aluminio inyectado de alta presión
DIFUSOR: Vidrio transparente

ATMOSPHERE TEMPERATURE: -30°C~+35°C
OPTICAL: Especial lenses with asymmetric distribution
UPPER HEMISPHERICAL FLUX: 0.0%
COLOUR: RAL 9007
BODY: High-pressure die-cast aluminium
DIFFUSER: Transparent glass

TEMPÉRATURE AMBIANTE: -30°C~+35°C
OPTIQUE: Lentilles secondaires asymétriques pour routière
FLUX LUMIN. HÉMISPHERE SUPÉRIEUR: 0.0%
COULEUR: RAL 9007
CORPS: Aluminium injecté haute pression
FERMETURE: Verre transparent

Tº AMBIENTE: -30°C~+35°C
ÓPTICA: Lentes de distribuição secundário especial assimétrica para vial
FLUXO HEMISFÉRICO SUPERIOR: 0.0%
COR: RAL 9007
CORPO: Alumínio injetado a alta pressão
DIFUSOR: Vidro transparente





Veria



ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES ACESSÓRIOS


405461

Kit adaptador a poste 50mm
Post adapter kit 50mm
Kit adaptateur pole 50mm
Kit de adaptador de poste 50mm

405485

Kit adaptador a poste 42mm
Post adapter kit 42mm
Kit adaptateur pole 42mm
Kit de adaptador de poste 42mm

POSICIÓN DE MONTAJE MOUNTING POSITION POSITION DE MONTAGE POSIÇÃO DE MONTAGEM

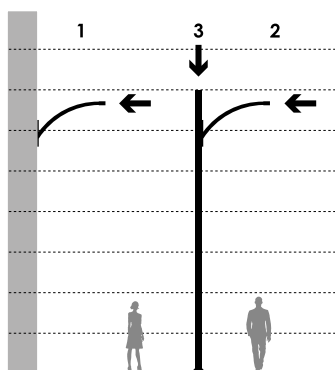

- N**
1. Brazo en paramento.
 2. Brazo en fuste.
 3. Montaje vertical en punta.

INCLINACIÓN: V: 0° a 10° / H: -5° a 15°

- E**
1. Arm on surface.
 2. Arm on pole.
 3. Vertical mounting on top.

INCLINATION: V: 0° to 10° / H: -5° to 15°

- F**
1. Bras sur la surface.
 2. Bras en pole.
 3. Montage vertical sur le dessus.

INCLINATION: V: 0° à 10° / H: -5° à 15°


- P**
1. Braço na superfície.
 2. Braço na pole.
 3. Montagem vertical no topo.

INCLINAÇÃO: V: 0° a 10° / H: -5° a 15°

BAJO PEDIDO ON REQUEST SUR COMMANDE A PEDIDO

- | | |
|---|---|
| <p>N</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura de color 3.000K y 5.000K. • Temperatura de color AMBAR y PC.AMBAR con certificación I.A.C. (≤700mA). • Regulación: <ul style="list-style-type: none"> -DN preprogramado -DN con línea de mando -5 escalones. • Clase II (Incluye manguera de 5 polos 0,6m de longitud y conector IP68). | <p>E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Color temperature 3.000K & 5.000K. • Color temperature AMBAR and PC.AMBAR certified I.A.C. (≤700mA). • Regulation: <ul style="list-style-type: none"> -Pre-programmed DN -DN with control line -5 steps. • Class II (Includes 5-pole 0.6m long hose and IP68 connector). |
| <p>F</p> <ul style="list-style-type: none"> • La température de couleur 3000K et 5000K. • AMBRE température de couleur et certifié I.A.C. de PC.AMBRE (≤700mA). • Régulation: <ul style="list-style-type: none"> -DN préprogrammé -DN avec ligne de commande -5 étapes. • Classe II (Il comprend le tuyau 5 pôles 0,6 m de longueur et connecteur IP68). | <p>P</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura de cor 3000K e 5000K. • Temperatura de cor âmbar e I.A.C. PC.AMBAR certificada (≤700mA). • Regulação: <ul style="list-style-type: none"> -DN pré-programado -DN com linha de controle -5 passos. • Classe II (Inclui mangueira 5 pólo 0,6 m de comprimento e conector IP68). |

Veria

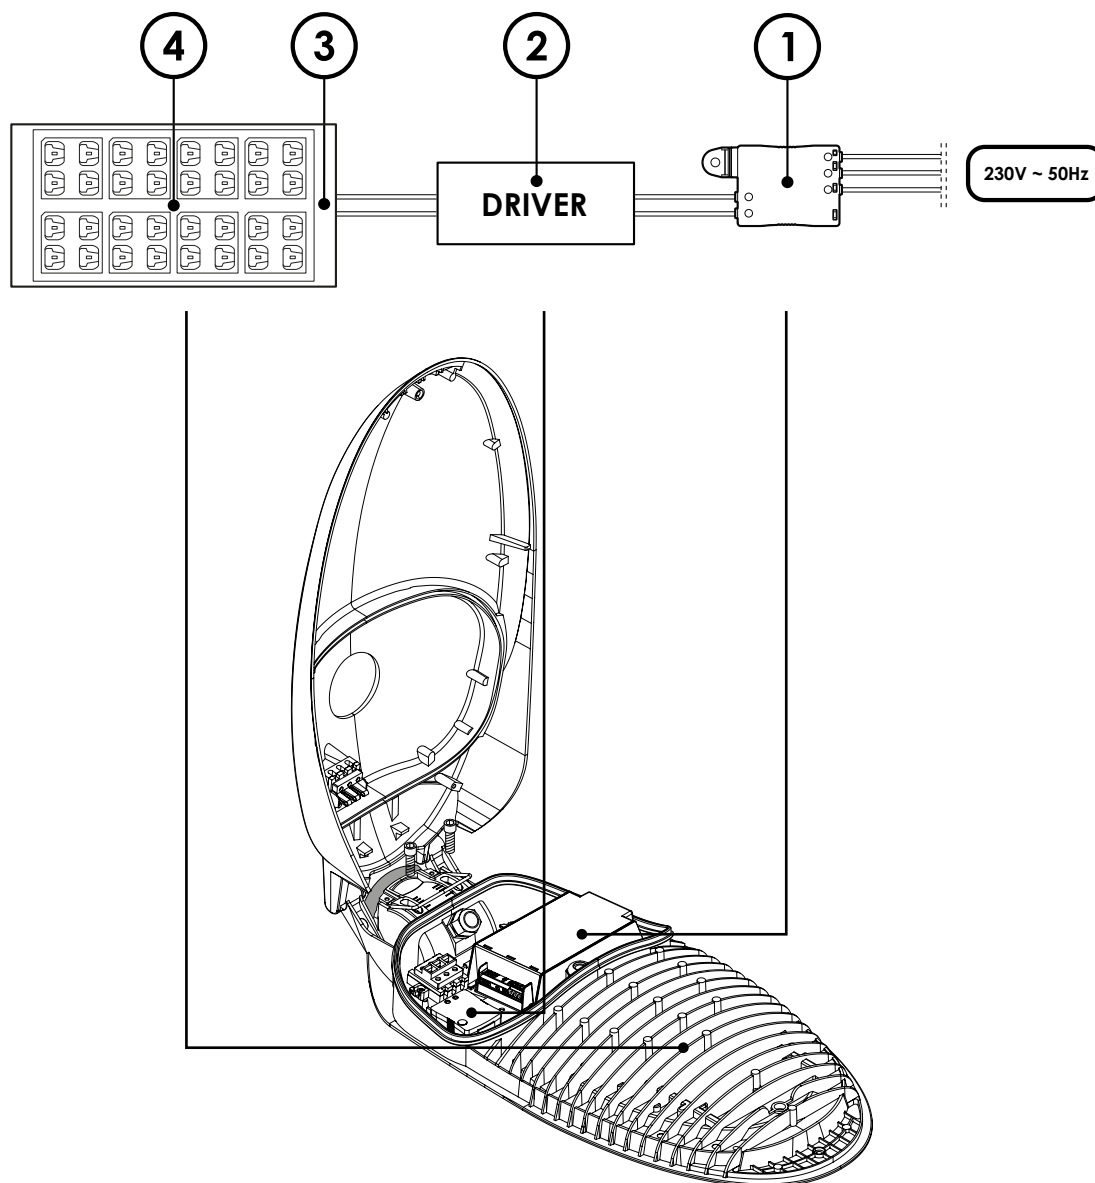

PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN/SURGE PROTECTOR/PARASURTENSEUR/PROTECTOR CONTRA SURTOS

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <p>N</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Protector de sobretensiones con indicador luminoso y con dispositivo que irrumpe la alimentación eléctrica cuando llega a su fin de vida. 2. Protector de sobretensiones el propio driver: <ul style="list-style-type: none"> • 10kV D4 y D6 (Xitanium Full y Layrton). • 6kV D3 (Xitanium Lite). • 3,75kV D1 (Meanwell). 3. Protector del módulo para 5kW. 4. Protección térmica que controla y garantiza la estabilidad térmica en el interior de la luminaria. <ul style="list-style-type: none"> • D4 (Xitanium Full). • D3 (Xitanium Lite). • D6 (Layrton). | <p>E</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surge protector with light indicator and with device that bursts the electric power when it reaches its end of life. 2. Surge protector the driver itself: <ul style="list-style-type: none"> • 10kV D4 y D6 (Xitanium Full and Layrton). • 6kV D3 (Xitanium Lite). • 3,75kV D1 (Meanwell). 3. Protector module for 5kW.. 4. Thermal protection that controls and guarantees the thermal stability inside the luminaire. <ul style="list-style-type: none"> • D4 (Xitanium Full). • D3 (Xitanium Lite). • D6 (Layrton). | <p>F</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surge Protector avec la puissance de l'appareil de lumière et éclate quand il atteint sa fin de vie. 2. Surge Protector le pilote lui-même: <ul style="list-style-type: none"> • 10kV D4 y D6 (Xitanium Full et Layrton). • 6kV D3 (Xitanium Lite). • 3,75kV D1 (Meanwell). 3. Module de protection à 5kW. 4. Le contrôle de la protection thermique et assure une stabilité thermique à l'intérieur du luminaire. <ul style="list-style-type: none"> • D4 (Xitanium Full). • D3 (Xitanium Lite). • D6 (Layrton). | <p>P</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surge Protector com poder luz e rajadas dispositivo quando ele chega ao fim da vida. 2. Surge Protector o motorista em si: <ul style="list-style-type: none"> • 10kV D4 y D6 (Xitanium Full y Layrton). • 6kV D3 (Xitanium Lite). • 3,75kV D1 (Meanwell). 3. Módulo Protector de 5kW. 4. Controlar proteção térmica e garante estabilidade térmica no interior da luminária. <ul style="list-style-type: none"> • D4 (Xitanium Full). • D3 (Xitanium Lite). • D6 (Layrton). |
|--|---|---|---|



Veria

NORMA/NORM/NORME/NORMA

- N** Cumple con requerimientos exigidos por IDAE y CEI; y con el R.D. 1890/2008 (Reglamento de eficiencia energética de alumbrado exterior).
- E** It meets with the specifications required by IDAE and CEI, together with the R.D 1890/2008 (the current Spanish legislation of Energetic Efficiency in outdoor lighting).
- F** Il est conforme aux spécifications requises par l'IDAE et le CEI, conjointement avec le R.D 1890/2008 (l'actuelle législation espagnole relative à l'Efficacité Énergétique dans l'éclairage extérieur).
- P** Está em conformidade com as especificações exigidas pelo IDAE e pelo CEI, e com as previstas no R.D 1890/2008 (normativa espanhola aplicável à eficiência energética para iluminação exterior).

INFORMACIÓN
INFORMATION
INFORMATION
INFORMAÇÕES



- N** PROTECTOR EXTERNO 10kV. PCB
- protección sobretensión 2kV
 - controlador de tensión integrado
 - regulación de corrientes parásitas
- DRIVER: Protección sobretensión 6-10kV dependiendo del modelo.

- E** PROTECTEUR EXTERNE 10kV. PCB
- Protection contre les surtensions 2kV
- Contrôleur de tension intégrée
- Régulation des courants de Foucault
- DRIVER: Protection contre les surtensions 6-10kV selon le modèle.

- F** PROTECTEUR EXTERNE 10kV. PCB
- Protection contre les surtensions 2kV
- Contrôleur de tension intégrée
- Régulation des courants de Foucault
- DRIVER: Protection contre les surtensions 6-10kV selon le modèle.

- P** PROTECTOR EXTERNO 10kV. PCB
- Proteção de sobretensão 2kV
- Controlador de tensão integrado
- Regulação de correntes de Foucault
- DRIVER: Proteção de sobretensão 6-10kV dependendo do modelo.



- N** Control de temperatura de trabajo de la luminaria: mediante NTC a partir de 70w (85°C) o mediante control térmico interno en los driver, dependiendo del modelo.

- E** Luminary's working temperature control: by NTC from 70w (85°C) or by internal thermal control in the drivers, depending on the model.

- F** Contrôle de la température de travail du Luminaire: par NTC à partir de 70w (85°C) ou par contrôle thermique interne dans les drivers, selon le modèle.

- P** Controle de temperatura de trabalho do luminário: por NTC de 70w (85°C) ou por controle térmico interno nos drivers, dependendo do modelo.

- N**
- Prilux garantiza una tolerancia $\pm 7\%$ en las medidas de flujo lumínico.
 - Prilux garantiza una tolerancia $\pm 5\%$ en las mediciones de potencia.
 - Prilux garantiza una tolerancia $\pm 7\%$ en temperatura de color.
 - Luminarias de potencia mayor de 70W incluyen protección de sobrettemperatura en el módulo de LED.
 - Nuestras luminarias presentan un Cos $\phi > 90$.

- E**
- Prilux guarantees a tolerance $\pm 7\%$ in the measurements of luminous flux.
 - Prilux guarantees a tolerance $\pm 5\%$ in the measurements of power.
 - Prilux guarantees a tolerance $\pm 7\%$ in the measurements of color temperature.
 - Luminaires over 70W includes temperature protection in LED module.
 - Our luminaires have a Cos $\phi > 90$.

- F**
- Prilux garantit une tolérance $\pm 7\%$ dans les mesures de flux lumineux.
 - Prilux garantit une tolérance $\pm 5\%$ dans les mesures de puissance.
 - Prilux garantit une tolérance $\pm 7\%$ dans les mesures de température de couleur.
 - Les luminaires de plus de 70 W incluent une protection de la température dans le module LED
 - Nos lumières ont Cos $\phi > 90$.

- P**
- Prilux garante uma tolerância $\pm 7\%$ nas medidas do fluxo luminoso.
 - Prilux garante uma tolerância $\pm 5\%$ nas medidas de potência.
 - Prilux garante uma tolerância $\pm 7\%$ na temperatura de cor.
 - Luminárias acima de 70W inclui proteção de temperatura no módulo LED
 - Nossas luzes têm uma Cos $\phi > 90$.