



PRODUCT BROCHURE

产品手册

深圳松诺技术有限公司

Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd

地址 Address

深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区布龙路 663 号 A 栋三层、六层

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Dafapu Community, Bantian St, Longgang Dist, Shenzhen, GD, China

官网 Web

<https://sonoff.tech>

电话 Tel

+86-755-27955416

YOUR SMART HOME CHOICE

您的智能家居首选



About SONOFF

SONOFF Technologies Co., Ltd, headquartered in Shenzhen, China, is a top-ranking smart home automation manufacturer specializing in research & development, design, production and marketing. With the goal of “becoming a leader in the global smart home industry” to realize the vision of “making life easier”. We have rolled out the product shape in smart switches form since established in 2016, fully committed to fulfilling home automation to make users access a smart and simple life.

SONOFF is engaged in fields including wireless network technology, smart home products, cloud service, etc.

深圳松诺技术有限公司总部位于中国深圳,是一家集研发、设计、生产和销售于一体的智能家居企业。以“成为全球智能家居行业”为企业目标,积极实现“让生活变得更舒适”的愿景。自 2016 年以智能开关产品的形态推出,致力于智能家居,让用户享有及时便利的生活。

专注于无线连接技术、智能家居产品工程和云服务等领域。

 Ecosystem SONOFF生态系统	5000m² Headquarters 5000m² 办公区域	8000m² Warehouse 8000m² 仓库	50+ Global Distribution Network 全球分销网络
BASIC The First "Smart DIY Switch" BASIC - 首发智能DIY开关	30+ Customer Service Personnel 30+ 客服团队	90+ Marketing Employees 90+ 营销团队	100+ R&D Engineers 100+ 研发团队
15M Global Users 1500万全球用户	150+ Countries and Areas 150+ 国家及地区	200+ SKU / Smart Devices 200+ SKU / 产品	20M Annual Capacity 2000万+ 年产量

AUTHORITATIVE CERTIFICATE



100+
Patents

ISO9001:2015



Certificate of High and
New Technology




TÜV Certified Compliance



SONOFF smart devices support to work with the following AIoT ecosystems

SONOFF智能家居设备支持以下AIoT生态系统协同工作

works with alexa

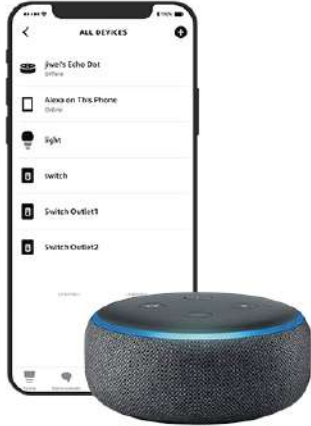

works with Google Home



works with Alice



works with HUAWEI HiLink



works with mijia



works with DuerOS



works with SmartThings



Hey Siri



works with IFTTT



works with AliGenie



works with 萤石



works with Midea Meiju





Remote Control
远程控制



Share Control
分享控制



Timer Schedule
定时器



Power on State
上电状态设置



History Operation Record
历史操作记录



Sync Status
同步状态



LAN Control
局域网控制



Voice Control
语音控制

EN

Multi-language Operation
多语言设置



Smart Scene
智能场景



Inching Mode
点动功能



Camera Feature
添加摄像头



Interlocking
互锁模式




Group Control
群组控制

SONOFF

Smart Device Work with eWeLink APP

SONOFF智能设备通过易微联APP使用

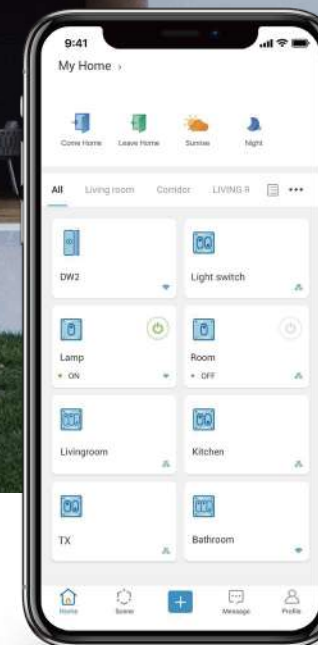

CATALOGS

目 ————— 录



DIY SMART SWITCHES

DIY开关系列

— 01 - 28



SMART PLUGS

插座系列

— 29 - 40



SMART WALL SWITCHES

墙壁开关系列

— 41 - 50



CENTRAL CONTROL PANEL

中控屏系列

— 51 - 56



GATEWAY & SENSORS

网关与传感器系列

— 57 - 72



SMART LIGHTING

照明系列

— 73 - 90



SECURITY CAMERAS

摄像头系列

— 91 - 96



HOME APPLIANCES

生活电器系列

— 97 - 100




ACCESSORIES

配件系列

— 101 - 118

DIY SMART SWITCHES

DIY开关系列

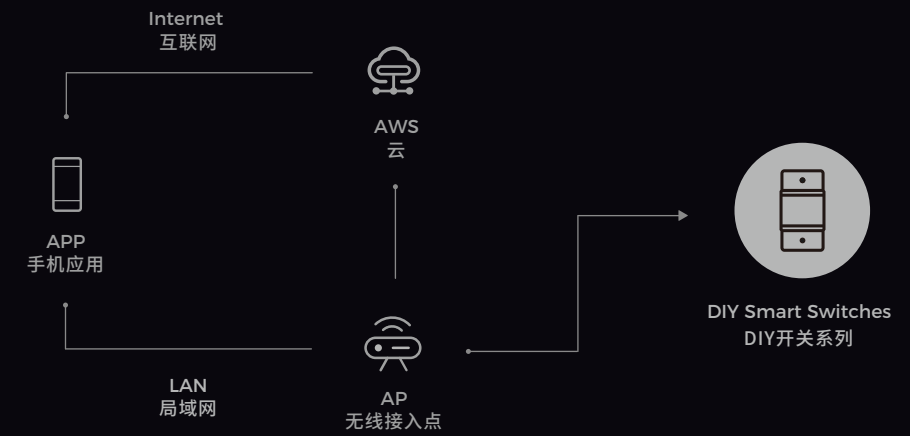



BASICR2



5
HARDWARE UPDATE
硬件更新迭代

26
SOFTWARE UPDATE
软件更新迭代

7 Million
CUMULATIVE SALES HAVE EXCEEDED
累计销售已超七百万

BASICR2

Wi-Fi Smart Switch
Wi-Fi智能开关模块



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	10A/2200W
Gang 通道:	1-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	90x41x27mm
Weight 重量:	58g



DIY SMART SWITCHES

DIY开关系列



RFR2

Wi-Fi Smart Switch with RF Control

Wi-Fi智能开关模块(RF遥控)



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制



RF Control
RF 控制

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	10A/2200W
Gang 通道:	1-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	90x41x27mm
Weight 重量:	59g



DIY SMART SWITCHES

DIY开关系列



MINIR2

Wi-Fi Smart Switch with DIY Mode
Wi-Fi智能开关模块(迷你)

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

DIY Mode
DIY 模式

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	10A/2200W
Gang 通道:	1-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	48x30x46mm
Weight 重量:	43g

ZBMINI

ZigBee Smart Switch
ZigBee智能开关模块(迷你)

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	10A/2200W
Gang 通道:	1-Gang
Wireless 无线标准:	IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	48x30x46mm
Weight 重量:	42g

DIY SMART SWITCHES

DIY开关系列



MINIR4

MINI Extreme

Wi-Fi Smart Switch (No Neutral Required)

WiFi智能开关



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制



Single/Countdown Timing
智能定时/延时

Input 输入：	100-240V ~ 50/60Hz 10A Max
Output 输出：	100-240V ~ 50/60Hz 10A Max
Max. power 最大功率：	2400W
Wireless 无线标准：	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Color 产品颜色：	White
Product dimension 产品规格：	39.5x33x16.8mm
Package dimension 包装规格：	63x46x19mm
Net weight 产品净重：	26.7g
Total weight 总重量：	34g
Material 材质：	PC V0

DIY SMART SWITCHES

DIY开关系列



ZBMINIL2

ZBMINI Extreme

Zigbee Smart Switch (No Neutral Required)
ZigBee智能开关模块(迷你)



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制



No Neutral Wire Required
无需零线

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz 6A Max
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz 6A Max
Max. Load 最大负载:	LED: 150W Max @100V, 300W Max @240V
Wireless 无线标准:	Zigbee 3.0
Material 材质:	PC V0
Product Size 产品规格:	39.5x32x18.4mm
Box Size 包装尺寸:	62x47x22mm
Weight 重量:	32g

DIY SMART SWITCHES

DIY开关系列



S-MATE2

S-MATE Extreme

eWeLink-Remote Switch Mate
S-MATE开关伴侣



eWeLink-Remote
易微联轻智能

Input 输入:	3.0V
Battery model 电池型号:	CR2477
Color 产品颜色:	White
Product dimension 产品规格:	40.3x37.4x18.3mm
Package dimension 包装规格:	72x43x19mm
Net weight 产品净重:	26.8g
Total weight 总重量:	46.8g
Material 材质:	ABS



S-MATE

S-MATE

SONOFF S-MATE Switch Mate
S-MATE开关伴侣



eWeLink-Remote
易微联轻智能

Voltage 工作电压:	100-240V AC 50/60Hz (16A)
Battery model 电池型号:	3V(CR2032)
Color 产品颜色:	White
Product dimension 产品规格:	51x44.5x24mm
Package dimension 包装规格:	53x46x29mm
Net weight 产品净重:	41g
Total weight 总重量:	48g
Material 材质:	PC V0

* 与 S-MATE 连接的开关相当于 “易微联轻智能” 遥控器
The switch connected to S-MATE can be used as a “eWeLink-Remote” controller.

DIY SMART SWITCHES

DIY开关系列



TH Origin/Elite

Smart Temperature and Humidity Monitoring Switch

Wi-Fi智能开关模块(温湿度监测)



Voice Control
语音控制



Single/Countdown Timing
智能定时/延时



Temperature/Humidity Monitoring
温度和湿度监测

Compatible Sensors 兼容传感器设备: THS01,Si7021,AM2301,DS18B20,MS01

Input输入: THR316,THR316D:100-240V AC 50/60Hz 16A Max
THR320,THR320D:100-240V AC 50/60Hz 20A Max

Output输出: THR316,THR316D:100-240V AC 50/60Hz 16A Max
THR320,THR320D:100-240V AC 50/60Hz 20A Max

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Material 材质: PC V0

Box Size 包装尺寸: THR316,THR320:105x64x35mm
THR316D,THR320D:105x64x39mm

Weight 重量: THR316,THR320:130g
THR316D,THR320D:150g

* You can connect SONOFF RL560 senear extension cable to the sensor to monitor the humidity level in an ideal position.

* 使用传感器时,可通过接入传感器延长线(RL560),将传感器放在所需要的位置。



THR316/THR320



THR316D/THR320D



POW Origin/Elite

Smart Power Meter Switch

Wi-Fi智开关模块(电量监测)

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

Power Monitoring
电量监测
- 

Single/Countdown Timing
智能定时/延时

Input 输入:	POWR316, POWR316D: 100-240V ~ 50/60Hz 16A Max POWR320D: 100-240V ~ 50/60Hz 20A Max
Output 输出:	POWR316, POWR316D: 100-240V ~ 50/60Hz 16A Max POWR320D: 100-240V ~ 50/60Hz 20A Max
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	POWR316: 105x64x35mm POWR316D, POWR320D: 105x64x39mm
Weight 重量:	POWR316: 130g POWR316D, POWR320D: 150g



POWR316



POWR316D/POWR320D

DIY SMART SWITCHES

DIY开关系列



POWR3

Wi-Fi Smart Switch with Energy Monitoring

Wi-Fi智能开关模块(电量监测)



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制



Power Monitoring
电量监测



Overload protection
过载保护

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	25A/5500W
Gang 通道:	1-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	166x125x49mm
Weight 重量:	530g



DUALR3

2-gang Wi-Fi Smart Switch

Wi-Fi智能开关模块(双通道)



Motor Mode
电机模式



Voice Control
语音控制



Power Monitoring
电量监测

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	10A/2200W/gang, 15A/3300W/Total
Motor Load 电机负载:	1A/10-240W
Gang通道:	2-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	64x50x32mm
Weight 重量:	75g



DUALR3 Lite

2-gang Wi-Fi Smart Switch

Wi-Fi智能开关模块(双通道)



Motor Mode
电机模式



Voice Control
语音控制

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	10A/2200W/gang, 15A/3300W/Total
Motor Load 电机负载:	1A/10-240W
Gang通道:	2-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	64x50x32mm
Weight 重量:	70g



DIY SMART SWITCHES

DIY开关系列





4CHR3
4-gang Wi-Fi Smart Switch
Wi-Fi智能开关模块(四通道)



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	10A/2200W/Gang
	16A/3500W/Total
Gang 通道:	1-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	148x92x39mm
Weight 重量:	228g





4CHPROR3

4-gang Wi-Fi Smart Switch with RF Control
Wi-Fi智能开关模块(四通道+RF遥控)



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制



RF Control
RF 控制



Interlock Mode
互锁模式

Input 输入:	DC: 9-23V, AC: 100-240V 50/60Hz
Output 输出:	Dry contact
Max. Load 最大负载:	240V AC/10A /Gang; 30V DC/5A/Gang
Gang 通道:	4-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	148x92x39mm
Weight 重量:	241g

Matching accessories
(Refer to the accessory series for details)

搭配配件 (详情见配件系列)

RM433R2

8-key 433MHz Remote Controller
433MHz无线遥控器 (8键)



RM433R2-BASE

433MHz Remote Controller Base
433MHz无线遥控器底座



433 RF Controller

4-key 433MHz Remote Controller
433MHz无线遥控器 (4键)



DIY SMART SWITCHES

DIY开关系列



Micro/Micro-CFH

USB Smart Adapter
USB智能适配器


Remote Control
远程控制


Voice Control
语音控制

Input 输入:	5V 
Output 输出:	5V  2.5A
Gang 通道:	1-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	38x33x52mm
Weight 重量:	23g

DIY SMART SWITCHES

DIY开关系列



iFan04-L / H

Wi-Fi Smart Ceiling Fan with Light Controller

Wi-Fi智能风扇灯控制器

			
Remote Control 远程控制	Voice Control 语音控制	RF Control RF 控制	Fan Speed Adjustment 风速调节
Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz 5A		
Output 输出:	Light: 100-240V AC 50/60Hz 3A iFan04-L: (Tungsten lamp: 360W/120V, Max Led: 150W/120V Max) iFan04-H: (Tungsten lamp: 690W/230V, Max Led: 300W/230V Max) Fan: 100-240V AC 50/60Hz 2A Max		
Gang 通道:	2-Gang		
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz		
Material 材质:	PC V0		
Box Size 包装尺寸:	130x62x52mm		
Weight 重量:	205g		

Matching accessories
(Refer to the accessory series for details)

搭配配件 (详情见配件系列)

RM433R2

8-key 433MHz Remote Controller
433MHz无线遥控器 (8键)



RM433R2-BASE

433MHz Remote Controller Base
433MHz无线遥控器底座





SPM-Main

Smart Stackable Power Meter

智能堆叠式电表



Remote Control
远程控制

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Current 最大电流:	50mA
Micro SD card :	Support (8GB-32GB)
Ethernet (SPM-Main) :	Support
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	146x92x70mm
Weight 重量:	254g



SPM-4Relay

Smart Stackable Power Meter

智能堆叠式电表



Remote Control
远程控制



Power Monitoring
电量监测




Overload protection
过载保护

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	20A/Gang
MCU:	ESP32+GD32F
Gang 通道:	4-Gang
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	254x92x70mm
Weight 重量:	642g



SMART PLUGS

插座系列

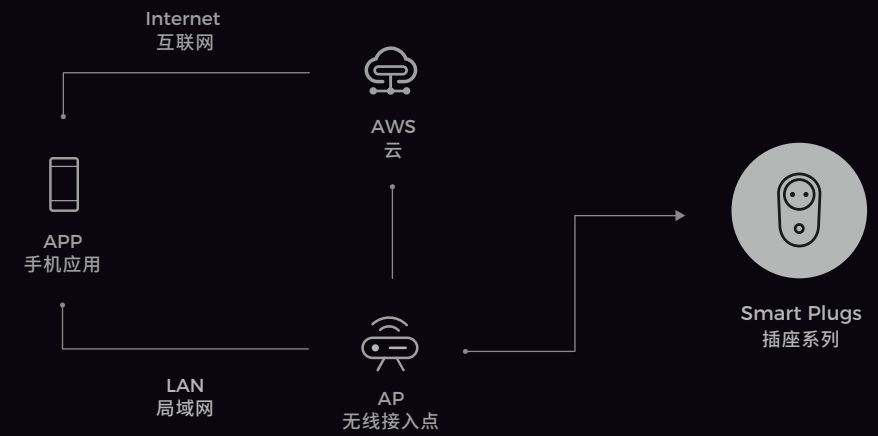



S26R2

Wi-Fi Smart Plug
Wifi智能插座




Remote Control
远程控制




Voice Control
语音控制


Input 输入: 100-250V AC 50/60Hz
Output 输出: 100-250V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载: TPF:4000W/16A TPE:3680W/16A
TPB:1800W/15A TPI:3750W/15A
TPAI:2500W/10A TPN:4000W/16A
TPJ:4000W/16A TPH:4000W/16A
TPL:2500W/10A TPL-H:4000W/16A
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 101x59x75mm
Weight 重量: 105g-130g




S26R2TPF
DE




S26R2TPE
FR




S26R2TPB
US




S26R2TPI
AU




S26R2TPAI
CN




S26R2TPH
IL




S26R2TPN
BR



S26R2TPJ
CH



S26R2TPL
IT



S26R2TPL-H
IT

SMART PLUGS

插座系列



S26R2ZBTPF
DE

S26R2ZBTPE
FR



S26R2ZBTPF



S26R2ZBTPE

S26R2ZB

ZigBee Smart Plugs
ZigBee智能插座



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制

Input 输入:	100-250V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-250V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	4000W/16A (ZBTPF) 3680W (230V)/16A (ZBTPE)
Wireless standard 无线标准:	IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	101x59x75mm
Weight 重量:	120g-130g

SMART PLUGS

插座系列

S31

Wi-Fi Smart Plugs with Power Monitoring
Wifi智能插座 (电量监测)



Remote Control
远程控制



Power Monitoring
电量监测

Input 输入: 120V AC 60Hz
Output 输出: 120V AC 60Hz
Max. Load 最大负载: 15A/1800W
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 82x44x56mm
Weight 重量: 91g



S31 Lite

Wi-Fi Smart Plug
Wifi智能插座



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制

Input 输入: 120V AC 60Hz
Output 输出: 120V AC 60Hz
Max. Load 最大负载: 15A/1800W
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 78x43x60mm
Weight 重量: 91g



S31 Lite zb

ZigBee Smart Plug
ZigBee智能插座



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制

Input 输入: 120V AC 60Hz
Output 输出: 120V AC 60Hz
Max. Load 最大负载: 15A/1800W
Wireless standard 无线标准: IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 78x43x60mm
Weight 重量: 89g



SMART PLUGS
插座系列



S40TPA/S40TPA Lite

iPlug S40

Wi-Fi Smart Plug
Wifi智能插座



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制



Power Monitoring
电量监测

Input 输入: TPA: 100V AC 50/60Hz
TPB: 120V AC 60Hz
Output 输出: TPA: 100V AC 50/60Hz
TPB: 120V AC 60Hz
Max. Load 最大负载: TPA: 15A/1500W
TPB: 15A/1800W
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 77x43x60mm
Weight 重量: 87g



S40TPB/S40TPB Lite

iPlug S40 Lite

Wi-Fi Smart Plug
Wifi智能插座



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制

Input 输入: TPA: 100V AC 50/60Hz
TPB: 120V AC 60Hz
Output 输出: TPA: 100V AC 50/60Hz
TPB: 120V AC 60Hz
Max. Load 最大负载: TPA: 15A/1500W
TPB: 15A/1800W
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 77x43x60mm
Weight 重量: 87g

SMART PLUGS
插座系列



S40ZBTPA Lite



S40ZBTPB Lite

iPlug S40 Lite

ZigBee Smart Plug
ZigBee智能插座



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制




Single/Countdown Timing
智能定时/延时

Voltage 使用电压：	Type A: 100V ~ 50/60Hz Type B: 120V ~ 60Hz
Max. Load 最大负载：	Type A: 15A/1500W Type B: 15A/1800W
Wireless standard 无线标准：	Zigbee 3.0
Material 材质：	PC V0
Box Size 包装尺寸：	77x43x60mm
Weight 重量：	Type A: 68g Type B: 74g

SMART WALL SWITCHES

墙壁开关系列

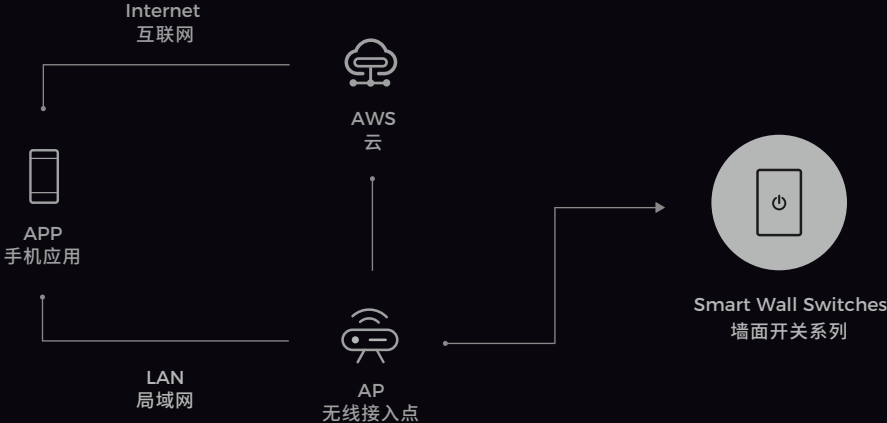

SMART WALL SWITCHES

墙壁开关系列



86 Type



120 Type

TX Ultimate

Smart Touch Wall Switch

智能触摸墙壁开关

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

Touch Vibration
振感触摸
- 

Light Effects
彩色氛围灯

Input 输入:	1C: 100-240V ~ 50/60Hz Max 5A 2C: 100-240V ~ 50/60Hz Max 10A 3C: 100-240V ~ 50/60Hz Max 15A
Output 输出:	1C: 100-240V ~ 50/60Hz Max 5A 2C: 100-240V ~ 50/60Hz Max 5A/Gang 10A/Total 3C: 100-240V ~ 50/60Hz Max 5A/Gang 15A/Total
LED load LED灯负载:	1C: 150W Max@240V,75W Max@100V 2C: 150W Max@240V/Gang,75W Max@100V/Gang 3C: 150W Max@240V/Gang,75W Max@100V/Gang
Gang 通道:	1-Gang/2-Gang/3-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Casing material 外壳材质:	PC+CRS
Box Size 包装尺寸:	124.5x101x45.5mm (T5-86) 136.5x101x45.5mm (T5-120)
Weight 重量:	T5-1C-86(232g),T5-2C-86(236.5g), T5-3C-86(242g)
Color 产品颜色:	White (白色)



* Star covers and cartoon covers need to be purchased separately.

SMART WALL SWITCHES

墙壁开关系列



TX

Wi-Fi Smart Wall Switch EU Type

Wi-Fi智能墙壁触摸开关（欧规）



Remote Control
远程控制




RF Control
RF 控制



Touch Control
触摸控制

Input 输入：100-240V AC 50/60Hz
Output 输出：100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载：1C: 2A/480W
2C: 2A/480W/Gang 4A/960W/Total
3C: 1A/240W/Gang 3A/720W/Total

Wi-Fi 无线标准：IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质：PC V0 & Tempered glass panel
Box Size 包装尺寸：95x95x42mm
Weight 重量：178g (1C) 185g (2C) 185g (3C)



TX

Wi-Fi Smart Wall Switch UK Type

Wi-Fi智能墙壁触摸开关（英规）



Remote Control
远程控制




RF Control
RF 控制



Touch Control
触摸控制

Input 输入：100-240V AC 50/60Hz
Output 输出：100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载：1C: 2A/480W
2C: 2A/480W/Gang 4A/960W/Total
3C: 2A/480W/Gang 6A/1440W/Total

Wi-Fi 无线标准：IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质：PC V0 & Tempered glass panel
Box Size 包装尺寸：95x95x42mm
Weight 重量：185g (1C) 193g (2C) 200g (3C)



TX

Wi-Fi Smart Wall Switch US Type

Wi-Fi智能墙壁触摸开关（美规）



Remote Control
远程控制



RF Control
RF 控制



Touch Control
触摸控制

Input 输入：100-240V AC 50/60Hz
Output 输出：100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载：1C: 2A/480W
2C: 2A/480W/Gang 4A/960W/Total
3C: 2A/480W/Gang 6A/1440W/Total

Wi-Fi 无线标准：IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质：PC V0 & Tempered glass panel
Box Size 包装尺寸：126x79x44mm
Weight 重量：207g (1C) 217g (2C) 225g (3C)

SMART WALL SWITCHES

墙壁开关系列



	T0	T1	T2	T3
433MHz	—	✓	✓	✓
1-gang	✓	✓	✓	✓
2-gang	✓	✓	✓	✓
3-gang	✓	✓	✓	✓
EU	 white	 white	 white	 black
UK	 white	 white	 white	 black
US	 white	—	 white	 black

SMART WALL SWITCHES

墙壁开关系列

SwitchMan M5

Smart Wall Switch

智能墙壁开关



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	M5-1C: 10A/2200W M5-2C: 10A(5A/Gang), 2200W(1100W/Gang) M5-3C: 2A/480W/Gang 6A/1440W/Total
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	M5-80 89x74x45mm M5-86 89x89x45mm M5-120 126x79x47mm
Weight 重量:	154g (M5-80-1C) 161g (M5-80-2C) 164g (M5-80-3C) 177g (M5-86-1C) 184g (M5-86-2C) 186g (M5-86-3C) 208g (M5-120-1C) 216g (M5-120-2C) 208g (M5-120-3C)
Color 产品颜色:	Dim Gray (灰色) : White (白色)



Matching accessories
(Refer to the accessory
series for details)

搭配配件 (详情见配件系列)

Switch Frame
连体框



M5-1C-80 M5-2C-80 M5-3C-80




M5-1C-86 M5-2C-86 M5-3C-86



M5-1C-120 M5-2C-120 M5-3C-120

CENTRAL CONTROL PANEL

中控屏系列

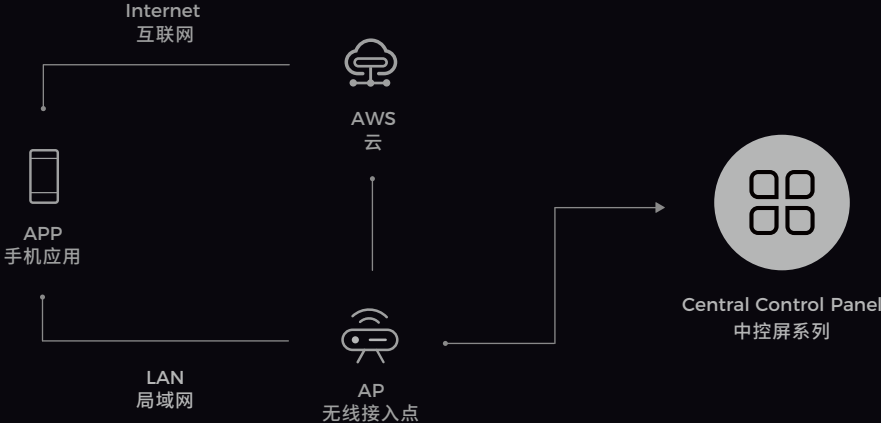

CENTRAL CONTROL PANEL

中控屏系列



NSPanel-EUW/EU



NSPanel -USW/US

NSPanel

Smart Scene Wall Switch

智能场景墙面开关

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

Thermostat
温控器
- 

Touch Control
触摸控制

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz 4A Max
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz 2A/Gang 4A/Total Max
LED load LED灯负载:	150W/110V/Gang, 300W/110V/Total 300W/220V/Gang, 600W/220V/Total
Gang 通道:	2-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0 + CRS + Tempered glass panel
Box Size 包装尺寸:	89x89x49mm (EU) 126x79x47mm (US)
Weight 重量:	186g
Color 产品颜色:	Dim Gray (美色) / White (白色)

CENTRAL CONTROL PANEL
中控屏系列



NSPanel86PB



NSPanel86PW

NSPanel Pro

Smart Home Control Panel
智能控制面板



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制



Thermostat
温控器





Touch Control
触摸控制

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	5W MAX; 150mA
Color 产品颜色:	NSPanel86PB: Dim Gray (灰色) NSPanel86PW: White (白色)
Wireless 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz (Wi-Fi) BT2.1+EDR, BT 3.0, BT4.2 (Bluetooth) IEEE 802.15.4 (Zigbee 3.0)
Material 材质:	PC V0 + CRS + Tempered glass panel
Box Size 包装尺寸:	91.5x91.5x50mm
Weight 重量:	180g

GATEWAY & SENSORS

网关与传感器系列

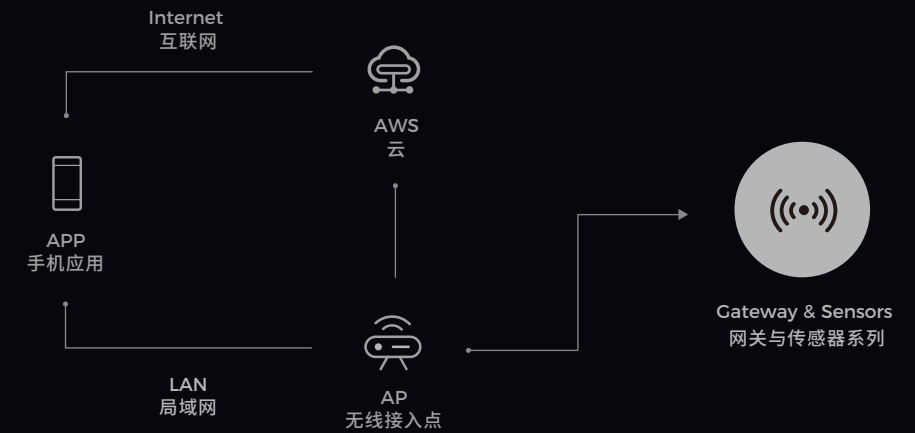

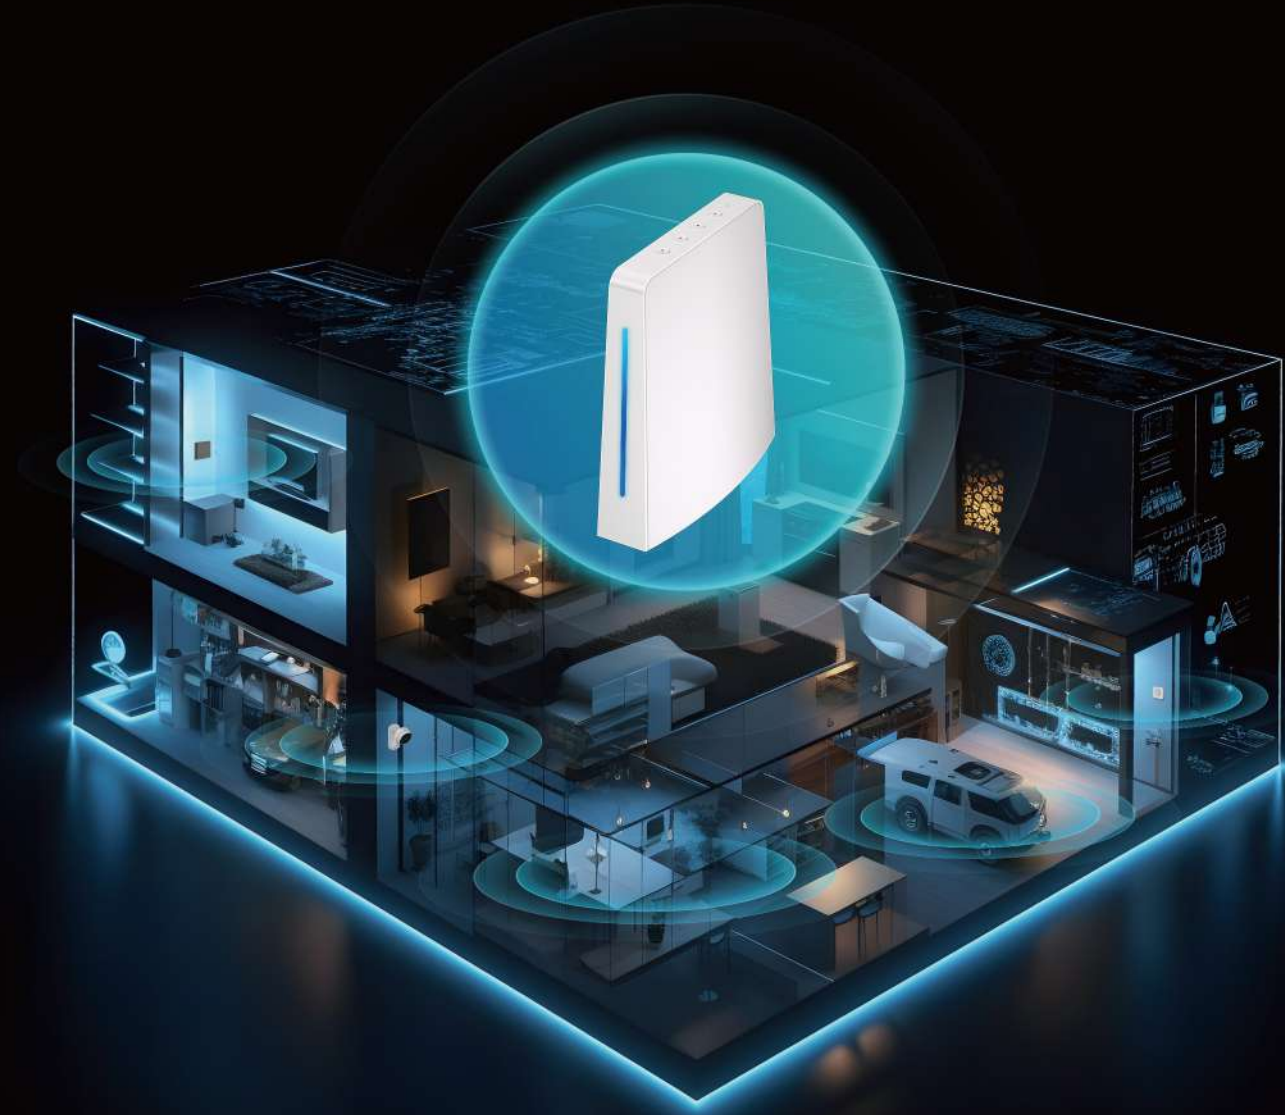

AIBridge/AIBridge-26

iHost

Smart Home Hub
智能家庭网关



Local, Fast & Reliable
automations
本地,灵敏,可靠的自动化



Device data stays local
& private
本地 & 私密化的数据存储



Compatible with many
device types
兼容多种设备类型



Open API and
Add-on integration
开放 API 与 Add-on

Input 输入:	5V 2A
Power interface 电源接口类型:	Type-C
Ethernet interface 网络接口类型:	RJ45
Storage expansion method 扩展储存方式:	TF card (TF card supports up to 256GB)
CPU 处理器:	AIBridge: RV1109 Dual-Core 1.5GHz AIBridge-26: RV1126 Quad-Core 1.5GHz
NPU神经网络处理器:	AIBridge: 1.2Tops INT8/ INT16 AIBridge-26: 2.0Tops INT8/ INT16
RAM 运行内存:	AIBridge: DDR4 2GB AIBridge-26: DDR4 4GB
Storage 存储:	eMMC 8GB
Wireless connections 无线连接:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Zigbee 3.0
Material 材质:	ABS
Product dimension 产品规格:	120x135.5x41mm
Package dimension 包装规格:	173x170x48mm
Total weight 总重量:	385g



ZB Bridge/ ZB Bridge-P

Zigbee 网关

Input 输入:	5V  1A
Wireless 无线标准:	ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz
	Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	ZB Bridge:64x64x23mm ZB Bridge-P:64x64x37mm
Weight 重量:	ZB Bridge:35g ZB Bridge-P:39.5g

GATEWAY & SENSORS

网关与传感器系列



SNZB-01

Wireless Switch

无线开关

Battery 电池：	3V (CR2450)
Wireless 无线标准：	ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material 材质：	PC V0
Box Size 包装尺寸：	45X19X49mm
Weight 重量：	25g



SNZB-03

Motion Sensor

运动传感器

Battery 电池：	3V (CR2450)
Wireless 无线标准：	ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material 材质：	PC V0
Box Size 包装尺寸：	35X39X28mm
Weight 重量：	19g



SNZB-02

Temperature and Humidity Sensor

温湿度传感器

Battery 电池：	3V (CR2450)
Wireless 无线标准：	ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material 材质：	PC V0
Box Size 包装尺寸：	45X19X49mm
Weight 重量：	15.5g



SNZB-04

Wireless Magnetic Door/Window Sensor

无线门窗传感器

Battery 电池：	3V (CR2032)
Wireless 无线标准：	ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material 材质：	PC V0
Box Size 包装尺寸：	45X19X49mm
Weight 重量：	5.3g (Magnetic attraction) 18g (Sensor)



SNZB-01P

Zigbee Wireless Switch

Zigbee无线开关

Battery 电池：	3V (CR2477)
Wireless 无线标准：	Zigbee 3.0 (IEEE802.15.4)
Material 外壳材质：	PC
Casing material 包装尺寸：	46x48x24mm
Net weight 产品净重：	25.6g
Total weight 总重量：	34g



SNZB-02P

Zigbee Temperature and Humidity Sensor

igbee温湿度传感器

Battery 电池：	3V (CR2477)
Wireless 无线标准：	Zigbee 3.0 (IEEE802.15.4)
Material 外壳材质：	PC
Casing material 包装尺寸：	46x48x24mm
Net weight 产品净重：	25.6g
Total weight 总重量：	34g

GATEWAY & SENSORS

网关与传感器系列



SNZB-02D

Zigbee LCD Smart Temperature Humidity Sensor

Zigbee 液晶智能温湿度传感器

- 

High Precision
高精度
- 

APP Monitoring
APP 监控
- 

°C / °F Unit Switching
°C / °F 单位切换
- 

Data Storage & Export
数据存储 & 导出

Power supply 供电：	3V button cell
Battery model 电池型号：	CR2450
Temperature tolerance 温度误差范围：	±0.2 (°C/°F)
Humidity tolerance 湿度误差范围：	±2%RH
Wireless 无线标准：	Zigbee 3.0 (IEEE802.15.4)
Material 材质：	PC+LCD
Product dimension 产品规格：	59.5x62.5x18.5mm
Package dimension 包装规格：	63x65x22.5mm
Total weight 总重量：	78g

GATEWAY & SENSORS

网关与传感器系列



ZBDongle-E



ZBDongle-P

Zigbee 3.0 USB Dongle Plus

Input 输入:	DC 5V 100mA Max
Wireless 无线标准:	Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4)
Material 材质:	铝合金 Aluminum alloy
Box Size 包装尺寸:	ZBDongle-E:111x40x17mm ZBDongle-P:111x40x17mm
Weight 重量:	ZBDongle-E:38g ZBDongle-P:43g

Matching accessories
(Refer to the accessory
series for details)

搭配配件 (详情见配件系列)



USB Male to female extension cable

GATEWAY & SENSORS

网关与传感器系列

RF BridgeR2

433MHz RF Bridge

433多功能网关

Input 输入: 5V 1A
Wireless 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz & 433MHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 64x64x23mm
Weight 重量: 45g



PIR3-RF

Motion Sensor

运动传感器

Distance 检测距离: ≤8m
Angle 检测角度: 100°
Battery 电池: 3V (CR2450)
Wireless 无线标准: 433MHz
Material 材质: PC V0
Box Size 包装尺寸: 38x33x42mm
Weight 重量: 21g





DW2-RF

RF Wireless Door/Window Sensor

无线门窗传感器

Matching accessories
(Refer to the accessory
series for details)

搭配配件 (详情见配件系列)

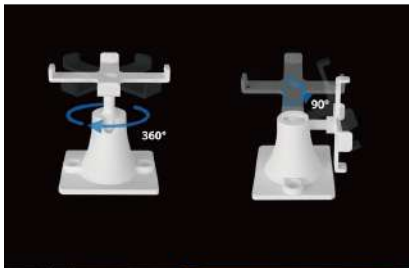



DW2 Wi-Fi

Wi-Fi Wireless Door/Window Sensor
Wifi无线门窗传感器



Sync Status
同步状态




Smart Scene
智能场景

Battery 电池:	AAA 1.5V
Working Voltage 工作电压:	DC 3V (2 x 1.5V Battery)
Installation gap 安装距离:	<5mm
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b 2.4GHz (2400M-2483.5M)
Material 材质:	PC V0
Dimension 尺寸:	70X31X19 mm (Transmitter) 42X14X16 mm (Magnet)
Weight 重量:	37g

SMART LIGHTING

照明系列

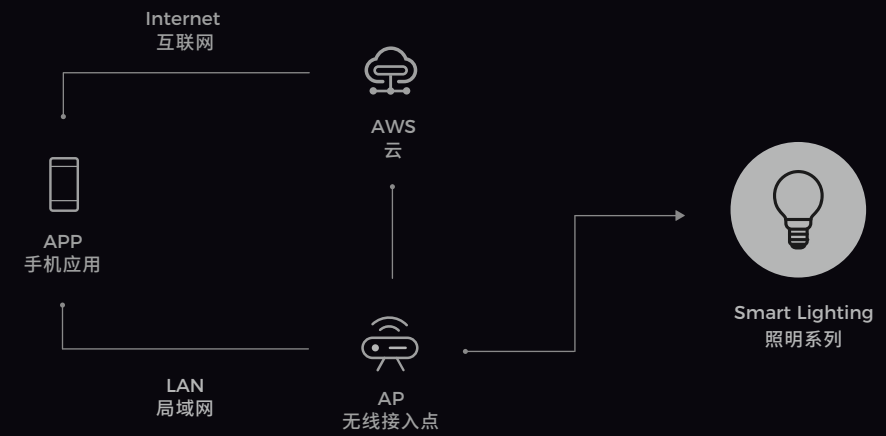



L3
RGB Smart LED Strip Lights
Wi-Fi智能彩光灯带

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

Music Reactive Mode
光随乐动
- 

Flexible & Self-adhesive
随意贴

Input 输入:	5V 
Output 输出:	5V  2A
Max. power 最大功率:	10W
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b 2.4GHz
IP Rating 防护等级:	IP20
Box Size 包装尺寸:	221x123x17.5mm
Weight 重量:	160g
Length 灯带长度:	5M



L3 Pro

RGBIC Smart LED Strip Lights
Wi-Fi智能幻彩灯带

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

Music Reactive Mode
光随乐动
- 

Flexible & Self-adhesive
随意贴

Input 输入:	5V 
Output 输出:	5V  2A
Max. power 最大功率:	10W
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b 2.4GHz
IP Rating 防护等级:	IP54
Box Size 包装尺寸:	250x188x17.5mm
Weight 重量:	308g
Length 灯带长度:	5M



L2
Wi-Fi Smart LED RGB Light Strip
Wi-Fi智能彩光灯带

- 

Voice Control
语音控制
- 

Music Reactive Mode
光随乐动
- 

Waterproof
防水
- 

Flexible & Self-adhesive
随意贴

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	12V DC 50/60Hz
Max. power 最大功率:	2A/36W
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b 2.4GHz
Material 材质:	ABS V0
Box Size 包装尺寸:	167x167x70mm
Weight 重量:	492g (2m), 593g (5m)
Length 灯带长度:	2M/5M



L2-C



KZ1202000



5050RGB-2M/5M



L2 Lite

Wi-Fi Smart LED RGB Light Strip

Wi-Fi智能彩光灯带



Voice Control
语音控制



Music Reactive Mode
光随乐动



Flexible & Self-adhesive
随意贴

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	12V DC 50/60Hz
Max. power 最大功率:	2A/36W
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b 2.4GHz
Material 材质:	ABS V0
Box Size 包装尺寸:	158x104x52mm
Weight 重量:	287g (EU), 283g (US)
Length 灯带长度:	5M



B02-F-A19

Wi-Fi Smart LED Filament Bulb (Creamy White)
Wi-Fi 智能LED灯丝灯（奶白）

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

Stepless Dimming
无极调光

Input 输入:	120V AC 60Hz
Screw Base 接口标准:	E26
CCT 色温:	2700K-5000K
Watt 功率:	7.5W
Lumen 光通量:	720Lm
CRI 显色指数:	≥Ra80
ON/OFF Life 使用寿命:	About 15000 hours
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz



B02-F-A60

Wi-Fi Smart LED Filament Bulb (Cyan)
Wi-Fi 智能LED灯丝灯（青光）

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

Stepless Dimming
无极调光

Input 输入:	220-240V AC 50Hz
Screw Base 接口标准:	E27
CCT 色温:	2200K-6500K
Watt 功率:	7W
Lumen 光通量:	806Lm
CRI 显色指数:	≥Ra80
ON/OFF Life 使用寿命:	About 15000 hours
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz



B02-F-ST64

Wi-Fi Smart LED Filament Bulb (Amber)
Wi-Fi 智能LED灯丝灯（琥珀）

- 

Remote Control
远程控制
- 

Voice Control
语音控制
- 

Stepless Dimming
无极调光

Input 输入:	220-240V AC 50Hz
Screw Base 接口标准:	E27
CCT 色温:	1800K-5000K
Watt 功率:	7W
Lumen 光通量:	700Lm
CRI 显色指数:	≥Ra80
ON/OFF Life 使用寿命:	About 15000 hours
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz



B02-BL-A60

Wi-Fi Smart LED Bulb
Wi-Fi 智能LED双色球泡灯



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制



Stepless Dimming
无极调光

Input 输入:	230V AC 50Hz
Screw Base 接口标准:	E27
CCT 色温:	2700K-6500K
Watt 功率:	9W
Lumen 光通量:	806Lm
CRI 显色指数:	≥Ra80
ON/OFF Life 使用寿命:	About 15000 hours
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz



B05-BL-A60/A19

Wi-Fi Smart RGB LED Bulb
Wi-Fi 智能五彩LED球泡灯



Remote Control
远程控制



Voice Control
语音控制



Stepless Dimming
无极调光

Input 输入:	A19: 120V AC 60Hz A60: 230V AC 50Hz
Screw Base 接口标准:	A19: E26 A60: E27
CCT 色温:	2700K-6500K
Watt 功率:	9W
Lumen 光通量:	806Lm
CRI 显色指数:	≥Ra80
ON/OFF Life 使用寿命:	About 15000 hours
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz



D1

Wi-Fi Smart Dimmer Switch
Wi-Fi 智能调光器



Remote Control
远程控制



RF Control
RF 控制



Stepless Dimming
无极调光

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	200W/Incandescent Bulb 150W/Dimmable LED
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	65x52x36mm
Weight 重量:	45g



Matching accessories
(Refer to the accessory
series for details)
搭配配件 (详情见配件系列)


RM433R2

8-key 433MHz Remote Controller
433MHz无线遥控器 (8键)




RM433R2-BASE


433MHz Remote Controller Base
433MHz无线遥控器底座



EU Type
Mounting Box




86 Type
Mounting Box



US Type
Mounting Box


SECURITY CAMERAS

摄像头系列

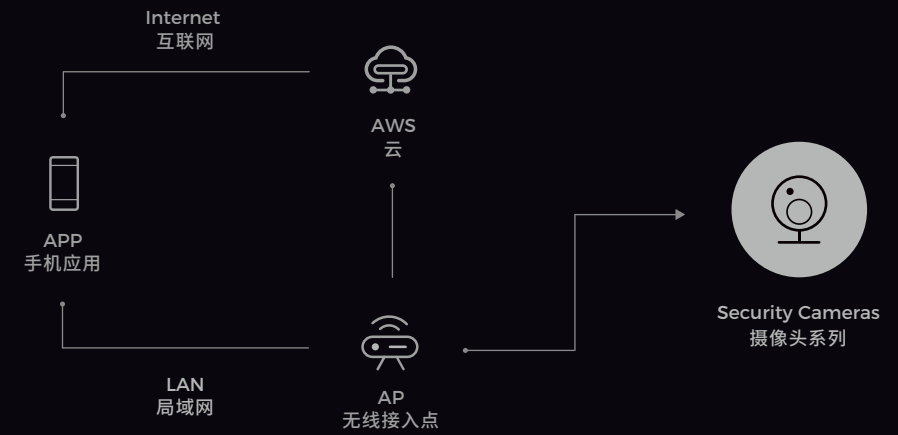

SECURITY CAMERAS

摄像头系列

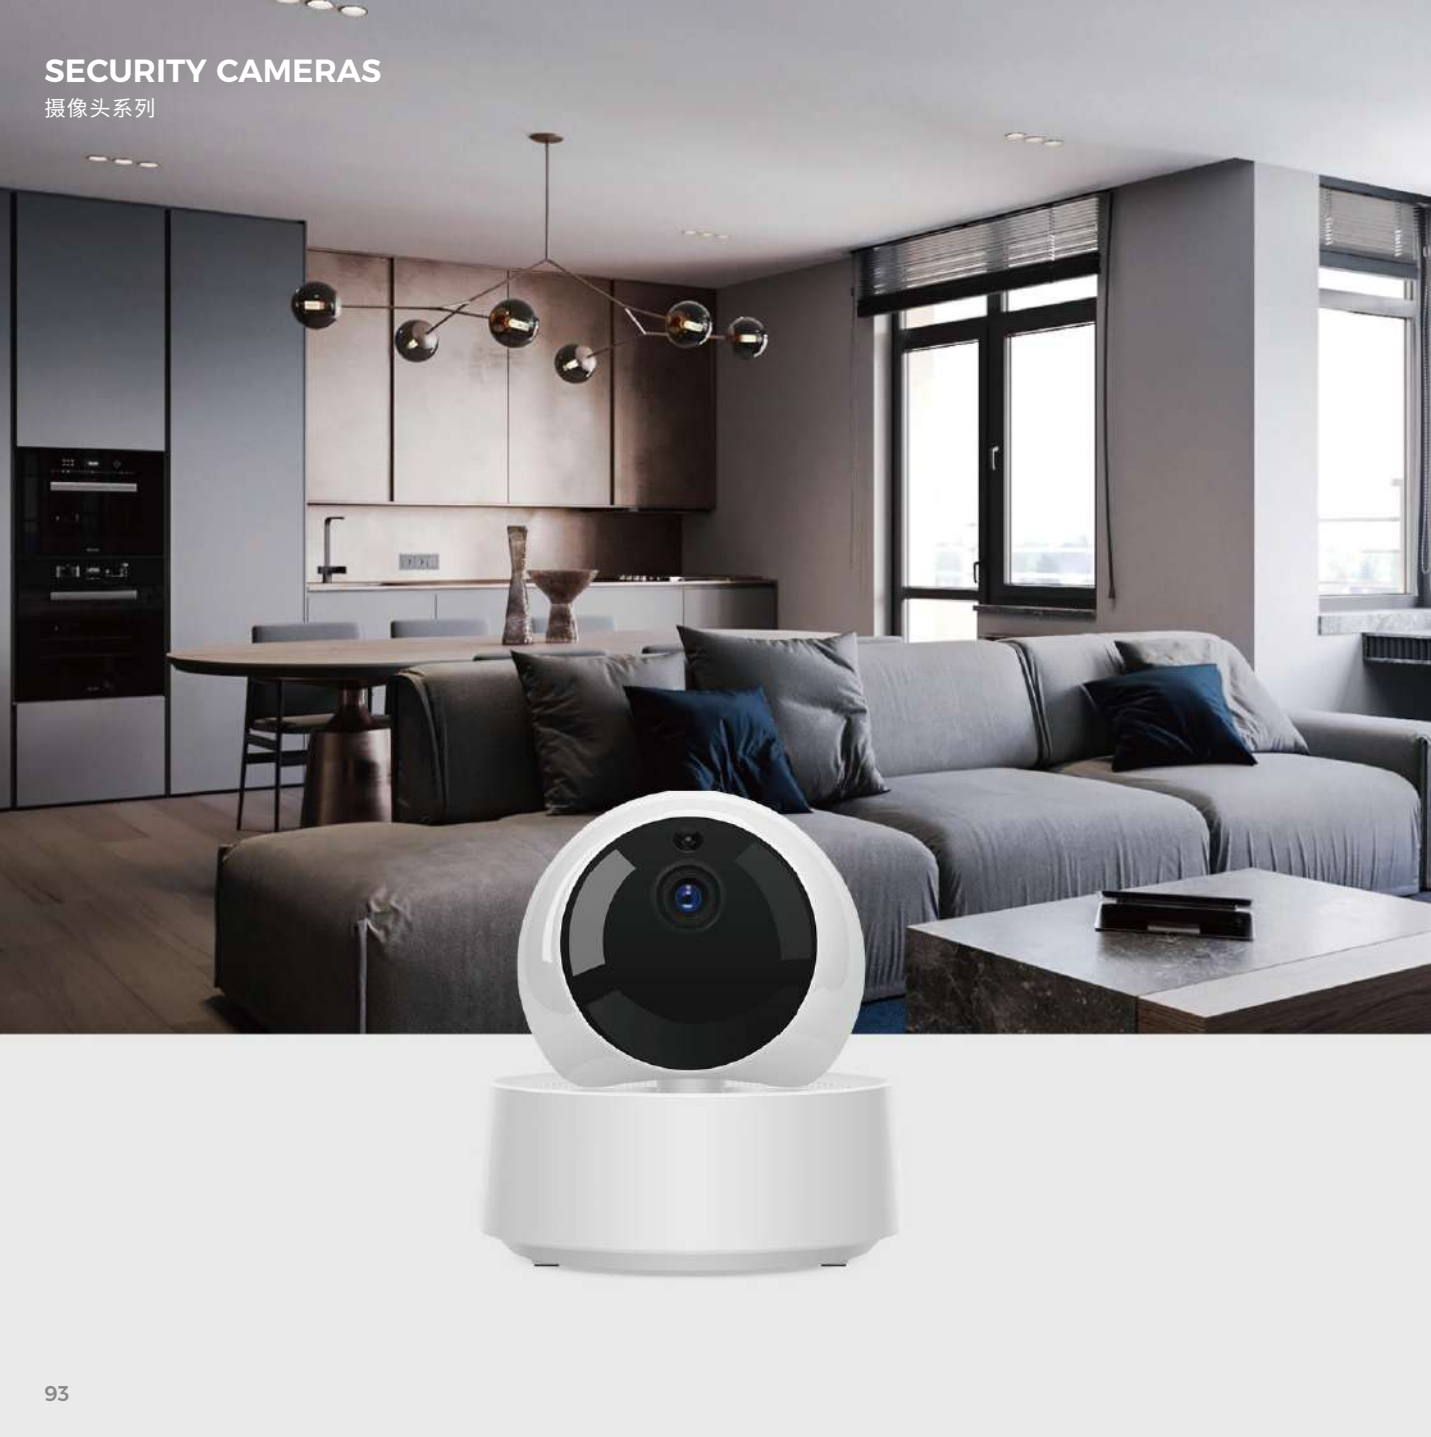

GK-200MP2-B

Wi-Fi Wireless IP Security Camera

Wi-Fi智能云台监控摄像头



Two-way Audio
双向对话



IR Night Vision
红外夜视

FHD

1080P HD Images
1080P 高清图像



Support cloud storage
支持云存储

Input 输入: 5V 1.2A
Resolution 分辨率: 1080P
Lens Aperture 光圈: F1.2
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质: ABS V0
Storage 扩展卡: TF Card (Max 128GB)
Box Size 包装尺寸: 116x116x103mm
Weight 重量: 326g



TPG-UK



TPB-US



TPI-AU



TPF-DE



SDCS2-32G



SDCS2-64G



SDCS2-128G

SECURITY CAMERAS

摄像头系列



CAM Slim

Smart Home Security Camera

Wi-Fi智能监控摄像头

- 

Two-way Audio
双向对话
- 

IR Night Vision
红外夜视
- FHD

1080P HD Images
1080P 高清图像
- 

Motion detection
移动侦测
- 

Support cloud storage
支持云存储

Input 输入:	5V  1.2A
Resolution 分辨率:	1080P
Lens Aperture 光圈:	F2.3
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	ABS V0
Storage location 存储方式:	Cloud storage and TF card (Max.256GB for TF card)
Box Size 包装尺寸:	140x87x52mm
Weight 重量:	195g



(Type-E/F)
5V USB Power Adapter
5VUSB适配器（欧规）



(Type-A/B)
5V USB Power Adapter
5VUSB适配器（美规）



(Type-I)
5V USB Power Adapter
5VUSB适配器（澳规）



(Type-G)
5V USB Power Adapter
5VUSB适配器（英规）



SDCS2-32G



SDCS2-64G




SDCS2-128G



SDCS2-256G

HOME APPLIANCES

生活电器系列

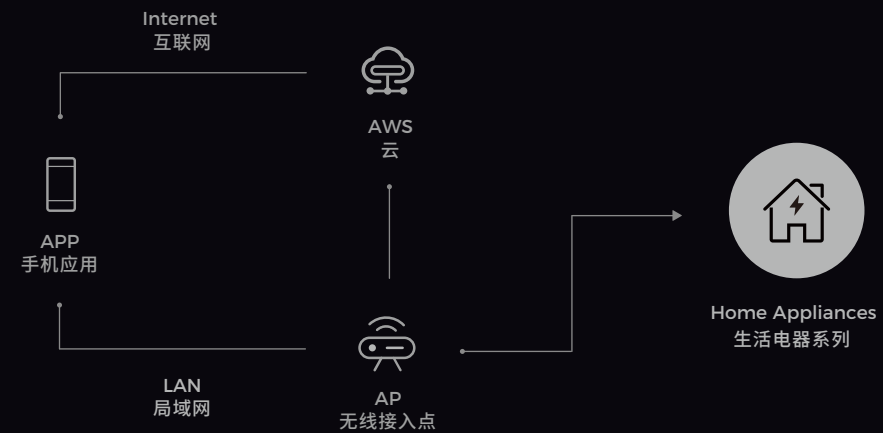

HOME APPLIANCES

生活电器系列




ZBCurtain
Zigbee Smart Curtain Motor
Zigbee 智能窗帘电机

		
Remote Control 远程控制	Voice Control 语音控制	Timing Schedule 智能定时/延时
Input 输入: DC 5V 1A		
Max. power 最大功率: 5W		
Battery model 电池型号: 103450 (1034550 x 2 3.7V)		
Applicable curtain length 适用窗帘长度: ≤3.5m		
Wireless 无线标准: Zigbee 3.0 (IEEE802.15.4)		
Material 材质: ABS		
Product dimension 产品规格: 115x78x29mm 115x58x28mm		
Package dimension 包装规格: 269x158x64mm		
Total weight 总重量: 821g		



About Charge

- 1.Charged by USB Type-C and proper adapter
用USB Type-C线连接适配器充电
- 2.Charged by solar panel
太阳能板充电

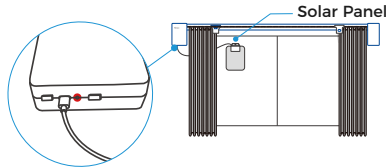

Solar Panel

* 本设备不包括适配器和太阳能板, 请另行购买。
The adapter and the solar panel are not included in the product, please purchase them separately.

ACCESSORIES

配件系列



Accessories
配件系列

WTS01

Waterproof Temperature Sensor

防水温度传感器

Compatible Products 兼容产品：	TH Origin/TH Elite
Interface/Connector types 接口/连接器类型：	RJ9 4P4C
Temp. Measuring 测量温度范围：	-10℃ to 85℃
Working Temperature 工作温度：	-40℃~+115℃
Length 线长：	150cm
Material 材质：	PVC
Weight 重量：	37g
Box Size 包装尺寸：	111x39x17mm



THS01

Temp. & Hum. Sensor

温湿度传感器

Compatible Products 兼容产品：	TH Origin/TH Elite
Temp. Measuring 测量温度范围：	-40℃-85℃
Length 线长：	50cm
Material 材质：	ABS V0
Weight 重量：	22g
Box Size 包装尺寸：	90x41x27mm



RL560

Sensor Extension Cable

RJ9接口传感器延长线

Compatible Products 兼容产品：	TH Origin/TH Elite
Interface/Connector types 接口/连接器类型：	RJ9 4P4C
Length 线长：	50cm
Material 材质：	PC V0
Weight 重量：	74g
Box Size 包装尺寸：	95x100x21mm



MS01

Soil Moisture Sensor

土壤湿度传感器

Compatible Products 兼容产品：	TH Origin/TH Elite
Working Temperature 工作温度：	0℃-60℃
Length 线长：	50cm
Material 材质：	PC V0
Weight 重量：	28g
Box Size 包装尺寸：	145x31.5x16mm

ACCESSORIES

配件系列



433 RF Controller

4-key 433MHz Remote Controller

433MHz无线遥控器 (4键)

Battery 电池: 12V (27A)
Wireless 无线标准: 433MHz
Material 材质: ABS V0
Weight 重量:
Box Size 包装尺寸: 50x30x12mm



RM433R2

8-key 433MHz Remote Controller

433MHz无线遥控器 (8键)

Compatible Products 兼容产品: RF/RFR3/4CHPROR3/iFan03/SlampherR2
TX Series*(T2/T3)/RF Bridge D1*(On the way...)

Battery 电池: 3V button cell (CR2450)
Wireless 无线标准: 433MHz
Material 材质: PC V0
Weight 重量: 49g
Box Size 包装尺寸: 90x46x18mm



RM433R2-BASE

433MHz Remote Controller Base

433MHz无线遥控器底座

Compatible Products 兼容产品: RM433
Temp.Measuring 配件: 3M Tapes/Screws
Material 材质: PC V0
Weight 重量: 53g
Box Size 包装尺寸: 92x90x18mm



T2EU1C/2C/3C-RF

Stick-on Switch (Remote Controller)
随意贴开关 (遥控器)



RF Control
RF 控制



Touch Control
触摸控制

Battery 电池: 3V x 2 (CR2032)
Wi-Fi 无线标准: 433MHz
Material 材质: PC V0 & Tempered glass panel
Box Size 包装尺寸: 88x89x18mm
Weight 重量: 96g (1C) 95g (2C) 98g (3C)



T2EU1C-RF



T2EU2C-RF



T2EU3C-RF



R5



R5W

SwitchMan R5

SONOFF SwitchMan Scene Controller
松诺场景遥控器R5（6键）



Power supply 供电:	6V (3V button cell x 2)
Battery model 电池型号:	CR2032
Control distance 操控距离:	Max. 90m (Open space)
Numbers of button 按键数量:	6
Box Size 包装尺寸:	97x89x17mm
Weight 重量:	111g
Color 产品颜色:	Dim Gray (灰色) : White (白色)



Button sticker
按键图标贴纸

ACCESSORIES

配件系列



DR

DIN Rail Tray

导轨固定器

Compatible Products 兼容产品: BASICR2/RF/BASICR3/RFR3/DUALR2
POWR2/TH10/TH16

Material 材质: ABS V0
Weight 重量: 22g
Box Size 包装尺寸: 122x54x14mm



USB Male to female extension cable

USB Male to female extension cable

USB延长线

Weight 重量: 66g



Motion Sensor-BASE

Motion Sensor-BASE

运动传感器-万向座

Compatible Products 兼容产品: PIR3-RF
Material 材质: PC V0
Weight 重量: 14g
Box Size 包装尺寸: 44x38x42mm



StandB/W

Enclosure Stand

底座

Color 产品颜色: Dim Gray (灰色) : White (白色)
Material 材质: PC V0
Weight 重量: 110g
Box Size 包装尺寸: 123x90x69mm



NFC-Tag

NFC Card Size NFC卡片尺寸: 85.5x54mm
Tag Size Tag尺寸: 18x18mm
Box Size 包装尺寸: 120x77mm



Waterproof Case-IP66

IP66 Waterproof Case

IP66防水盒

Compatible Products 兼容产品: BASICR2/RF/BASICR3/RFR3/DUALR2
POWR2/TH10/TH16

Material 材质: ABS V0
Weight 重量: 112g
Box Size 包装尺寸: 135x72x52mm

ACCESSORIES

配件系列



Waterproof box R2

Waterproof Box

防水盒

Compatible Products 兼容产品：		TH Elite / TH Origin / POW Elite / POW Origin
		BASIC Series / DUALR2 / POWR2 / NSPanel Pro
		M5 Series / TX Series / NSPanel Series
Color 产品颜色：	Transparent tawny	
Product dimension 产品规格：	152.5*100*48mm	
Package dimension 包装规格：	154x101.5x50mm	
Total weight 总重量：	205g	
Material 材质：	PC V0	



Switch Frame

SONOFF Switch Frame 2-Gang/3-Gang/4-Gang

松诺墙壁2位/3位/4位连体框开关连体框

Material 材质：	PC V0
Box Size 包装尺寸：	Switch Frame 2-Gang: 160x88x16mm
	Switch Frame 3-Gang: 230x88x16mm
	Switch Frame 4-Gang: 301x88x16mm
Weight 重量：	Switch Frame 2-Gang: 46g
	Switch Frame 3-Gang: 56g
	Switch Frame 4-Gang: 70g
Color 产品颜色：	Dim Gray（灰色） / White（白色）



*The Switch Frame is optional to install M5-80 only and the mounting box.

*开关连体框可选，仅适用于M5-80和暗盒安装。



5V USB Power Adapter (Type-E/F)

5VUSB适配器（欧规）

Input 输入：AC 100-240V 50/60Hz
Output 输出：DC5V/2A
Color 颜色：White
Material 材质：PC Fire Rating V-0 level
Working Temperature 工作温度：-10~45 C



5V USB Power Adapter (Type-I)

5VUSB适配器（澳规）

Input 输入：AC 100-240V 50/60Hz
Output 输出：DC5V/2A
Color 颜色：White
Material 材质：PC Fire Rating V-0 level
Working Temperature 工作温度：-10~45 C



5V USB Power Adapter (Type-A/B)

5VUSB适配器（美规）

Input 输入：AC 100-240V 50/60Hz
Output 输出：DC5V/2A
Color 颜色：White
Material 材质：PC Fire Rating V-0 level
Working Temperature 工作温度：-10~45 C



5V USB Power Adapter (Type-G)

5VUSB适配器（英规）

Input 输入：AC 100-240V 50/60Hz
Output 输出：DC5V/2A
Color 颜色：White
Material 材质：PC Fire Rating V-0 level
Working Temperature 工作温度：-10~45 C

ACCESSORIES

配件系列



TPG-UK

AC Adapter (UK)

电源适配器 (英规)

Input 输入:	100-240V AC
Output 输出:	100-240V AC
Weight 重量:	98g
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	103x72x52mm



TPB-US

AC Adapter (US)

电源适配器 (美规)

Input 输入:	100-240V AC
Output 输出:	100-240V AC
Weight 重量:	88g
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	103x76x35mm



TPI-AU

AC Adapter (AU)

电源适配器 (澳规)

Input 输入:	100-240V AC
Output 输出:	100-240V AC
Weight 重量:	94g
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	103x72x52mm



TPF-DE

AC Adapter (DE)

电源适配器 (德规)

Input 输入:	100-240V AC
Output 输出:	100-240V AC
Weight 重量:	81g
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	103x76x35mm



SDCS2-32G



SDCS2-64G



SDCS2-128G



SDCS2-256G

SONOFF ECOSYSTEM

Innovative Product



DIY SMART SWITCHES



CENTRAL CONTROL PANEL



SMART WALL SWITCHES



GATEWAY & SENSORS



SECURITY CAMERAS



SMART LIGHTING



SMART PLUGS



HOME APPLIANCES



ACCESSORIES



Software




eWeLink APP
Andriod/iOS



eWeLink Web



eWeLink Cast



In-Vehicle
Infotainment

Wireless Communication



RF433MHz

Cloud Solution



Global Cloud



Open API



Developer SDK



GDPR.EU



SaaS



PaaS



Private Deployment

LAN Solution



Security Management



Camera Viewer



Local Scene



Add-on



Open API

Third-Party Application



Open-Source Compatible Application



Home Assistant



HomeSeer



OpenHAB



ioBroker



Zigbee2MQTT



Domoticz



Jeedom

Third-Party Integrated Products

